




KABELSCHUHE

CABLE LUGS



Rohrkabelschuh R-Serie / Ring Terminal R-Series




Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Surface: tinned
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
0,75	3	1,4	3	3,2	6,5	12,5	6	0,07	IC390100
	4			4,3	8,5	14	6	0,07	IC390101
	5			5,3	10	15	6	0,08	IC390102
1	3	1,9	3,9	3,2	6,5	14	6	0,13	IC390103
	4			4,3	8,5	15	6	0,14	IC390104
	5			5,3	10	16	6	0,15	IC390105
	6			6,4	11	18	6	0,17	IC390106
2,5	4	2,4	4,4	4,3	8,5	15	6	0,16	IC390107
	5			5,3	10	16	6	0,18	IC390108
	6			6,4	11	18	6	0,20	IC390109
	8			8,4	13	20	6	0,23	IC381449
4	4	3	5	4,3	8,5	17	8	0,22	IC1001456
	5			5,3	10	18	8	0,24	IC390110
	6			6,4	11	20	8	0,26	IC390111
	8			8,4	14	22	8	0,30	IC390112
6	4	3,5	6,5	4,3	10	19	9	0,49	IC390113
	5			5,3	10	20	9	0,47	IC308871
	6			6,4	11	21,5	9	0,54	IC390114
	8			8,4	15	24	9	0,60	IC390115
	10			10,5	18	26	9	0,64	IC390116
	12			13	20	27,2	9	0,64	IC390117
10	4	4,5	7	4,3	12	20	10	0,43	IC390118
	5			5,3	12	21	10	0,49	IC308842
	6			6,4	12	22,5	10	0,51	IC308843
	8			8,4	15	25	10	0,60	IC308827
	10			10,5	18	27	10	0,63	IC308825
	12			13	20	28,5	10	0,64	IC308826
16	4	5,5	8,5	4,3	12	24	13	0,82	IC390119
	5			5,3	12	25	13	0,88	IC308844
	6			6,4	12	26,5	13	0,96	IC386727
	8			8,4	15	29	13	1,04	IC382003
	10			10,5	18	31	13	1,10	IC382002
	12			13	19	32	13	1,13	IC390120
25	5	7	10	5,3	15	33,5	15	1,38	IC308862
	6			6,4	15	31,5	15	1,31	IC308832
	8			8,4	16	33	15	1,30	IC382001
	10			10,5	18	34,5	15	1,51	IC382000
	12			13	20	36	15	1,55	IC390121
	14			15	22	39	15	1,74	IC390122
	16			17	26	42	15	1,62	IC390123
35	6	8,5	12	6,4	17	33	15	2,11	IC308837
	8			8,4	17	34	15	2,18	IC308838
	10			10,5	20	36,5	15	2,27	IC308835
	12			13	22	37,5	15	2,33	IC308836
	14			15	23	40	15	2,44	IC390124
	16			17	28	44	15	2,60	IC390125

Rohrkabelschuh R-Serie / Ring Terminal R-Serie




Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Surface: tinned
Alternative surfaces on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC ArtikelNr. IC Part No
		d1	d3	d2	b	l	a		
50	6	10	14	6,4	20	37	19	3,02	IC390126
	8			8,4	20	39	19	3,04	IC308848
	10			10,5	20	40,5	19	3,17	IC308847
	12			13	23	42	19	3,26	IC308869
	14			15	23	44	19	3,41	IC390127
	16			17	27	46	19	3,64	IC390128
	20			21	30,5	52,5	19	3,89	IC390129
70	6	12	16,5	6,4	24	40,5	21	4,12	IC390130
	8			8,4	24	42,5	21	4,50	IC390131
	10			10,5	24	43,5	21	4,78	IC390132
	12			13	24	45	21	4,50	IC390281
	14			15	25	46	21	4,95	IC390134
	16			17	28	48,5	21	5,19	IC390135
	20			21	29	52	21	5,18	IC390136
95	6	13,5	18	6,4	26	43	23	5,57	IC390137
	8			8,4	26	46	23	5,50	IC390138
	10			10,5	26	47	23	5,51	IC390139
	12			13	26	48	23	5,54	IC390140
	14			15	26	51,5	23	5,99	IC390141
	16			17	28	51	23	5,97	IC390142
	20			21	30	55	23	6,13	IC390143
120	8	15	20	8,4	29	49,5	26	6,88	IC390144
	10			10,5	29	52	26	8,39	IC390145
	12			13	29	51,5	26	7,85	IC390146
	14			15	30	53	26	8,14	IC390147
	16			17	30	55	26	8,50	IC390148
	20			21	35	60	26	8,90	IC390149

Winkelrohrkabelschuh 90° R-Serie / Cable Lug Angled 90° R-Series




Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Surface: tinned
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
6	4	3,5	6,5	4,3	10	10,3	8	0,60	IC390150
	5			5,3	11	11,3	8	0,62	IC308208
	6			6,4	11	13,3	8	0,62	IC390151
	8			8,4	15	15,3	8	0,64	IC390152
	10			10,5	18	17,3	8	0,68	IC390153
	12			13	20	18,3	8	0,66	IC390154
10	5	4,5	7	5,3	12	11,5	9	0,54	IC390155
	6			6,4	12	12,5	9	0,59	IC390156
	8			8,4	15	15,5	9	0,67	IC390157
	10			10,5	18	17,5	9	0,70	IC390158
	12			13	20	18,5	9	0,70	IC390159
16	5	5,5	8,5	5,3	12	13	12	1,07	IC390160
	6			6,4	12	14,3	12	1,15	IC390161
	8			8,4	15	16,3	12	1,20	IC388467
	10			10,5	18	18,3	12	1,23	IC390162
	12			13	20	19,3	12	1,23	IC390163
25	6	7	10	6,4	15	15,5	14	1,48	IC390164
	8			8,4	16	17,5	14	1,43	IC386089
	10			10,5	18	19,5	14	1,68	IC387055
	12			13	20	20,5	14	1,62	IC390165
	14			15	22	22,5	14	2,07	IC390166
35	6	8,5	12	6,4	17	16,5	16	2,10	IC308139
	8			8,4	17	18,5	16	2,31	IC390282
	10			10,5	20	20,5	16	2,39	IC390167
	12			13	22	21,5	16	2,37	IC390168
	14			13	22	23,5	16	2,48	IC390169
	16			17	28	24,5	16	2,48	IC390170
50	6	10	14	6,4	20	17,5	18	3,00	IC390171
	8			8,4	20	19,5	18	3,22	IC381693
	10			10,5	20	21,5	18	3,32	IC383583
	12			13	23	22,5	18	3,28	IC390172
	14			15	23	24,5	18	3,37	IC390173
	16			17	27	28,5	18	3,77	IC390174
	20			21	30	32,5	18	4,27	IC390175
70	6	12	16,5	6,4	24	18,8	20	4,41	IC390176
	8			8,4	24	20,8	20	4,47	IC390177
	10			10,5	24	22,8	20	5,00	IC390178
	12			13	24	23,8	20	4,87	IC390179
	14			15	25	25,8	20	4,84	IC390180
	16			17	28	26,8	20	5,11	IC390181
	20			21	29	30,8	20	5,26	IC390182
95	8	13,5	18	8,4	26	21,5	22	5,33	IC390183
	10			10,5	26	23,5	22	5,59	IC309133
	12			13	26	24,5	22	5,58	IC390184
	14			15	26	26,5	22	5,95	IC390185
	16			17	28	27,5	22	6,00	IC390186

Winkelrohrkabelschuh 90° R-Serie / Cable Lug Angled 90° R-Series




Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Surface: tinned
Alternative surfaces on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
120	8	15	20	8,4	29	22,5	25	7,88	IC390187
	10			10,5	29	24,5	25	8,19	IC390188
	12			13	29	25,5	25	8,27	IC390189

Winkelrohrkabelschuh 45° R-Serie / Cable Lug Angled 45° R-Series




Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Surface: tinned
Alternative surfaces on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
10	5	4,5	7	5,3	12		9	0,55	IC390190
	6			6,4	12		9	0,58	IC390191
	8			8,4	15		9	0,65	IC390192
16	5	5,5	8,5	5,3	12		12	0,95	IC390193
	6			6,4	12		12	1,02	IC308860
	8			8,4	15		12	1,20	IC390194
	10			10,5	18		12	1,17	IC390195
25	6	7	10	6,4	15		14	1,55	IC308863
	8			8,4	16		14	1,51	IC390196
	10			10,5	18		14	2,05	IC390197
	12			13	20		14	1,70	IC390198
35	6	8,5	12	6,4	17		16	2,17	IC308865
	8			8,4	17		16	2,23	IC390199
	10			10,5	20		16	2,34	IC390200
	12			13	22		16	2,40	IC390201
50	8	10	14	8,4	20		18	3,34	IC390202
	10			10,5	20		18	3,65	IC390203
	12			13	23		18	3,65	IC390204
70	8	12	16,5	8,4	24		20	4,90	IC390205
	10			10,5	24		20	5,23	IC390206
	12			13	24		20	5,17	IC390207
95	8	13,5	18	8,4	26		22	8,00	IC390280
	10			10,5	26		22	6,20	IC390208
	12			13	26		22	6,20	IC390209
120	8	15	20	8,4	29		25	7,80	IC390210
	10			10,5	29		25	8,36	IC381728
	12			13	29		25	8,68	IC390211
	16			17	30		25	8,85	IC390212

Rohrkabelschuhe Schmalflansch gerade / Cable Lug Narrow Flange

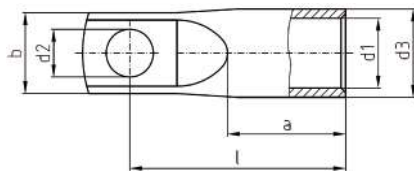


Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Surface: tinned
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
35	6	8,5	12	6,4	15	33	17	1,80	IC390213
	8			8,4	15	33	17	2,16	IC390214
50	6	10	14	6,4	15	37	19	2,73	IC390215
	8			8,4	17	39	19	2,83	IC390216
	10			10,5	17	41	19	2,99	IC390217
70	6	11,8	16,5	6,4	17	41	21	4,06	IC308876
	8			8,4	17	43	21	4,30	IC390218
	10			10,5	17	45	21	4,40	IC390219
	12			13	19	46	21	4,48	IC390220
95	6	13,5	18	6,4	19	43	23	4,67	IC390221
	8			8,4	19	45	23	4,90	IC308878
	10			10,5	19	47	23	5,10	IC390222
	12			13	19	48	23	5,20	IC390223
120	6	14,7	20	6,4	20	48	26	6,43	IC390224
	8			8,4	20	49	26	6,73	IC390225
	10			10,5	20	51	26	6,70	IC390226
	12			13	20	52	26	7,34	IC390227

Rohrkabelschuhe Schmalflansch 90° / Cable Lug Narrow Flange 90°




Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Surface: tinned
Alternative surfaces on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
10	5	5	8	5,3	12	12	11	0,86	IC390228
	6			6,4	13	14	11	0,87	IC390229
	8			8,4	15	16	11	0,94	IC390230
	10			10,5	18	18	11	0,97	IC390231
	12			13	20	19	11	0,98	IC390232
16	5	6	9	5,3	15	12,5	12	0,94	IC390233
	6			6,4	15	14,5	12	1,05	IC390234
	8			8,4	15	16,5	12	1,18	IC390235
	10			10,5	18	18,5	12	1,25	IC390236
	12			13	20	19,5	12	1,43	IC390237
25	6	7,7	10,7	6,4	16	15,9	15	1,55	IC1000878
	8			8,4	16	17,9	15	1,53	IC390238
	10			10,5	18	19,9	15	1,89	IC390239
	12			13	20	20,9	15	1,69	IC390240
35	6	9,2	12,4	6,4	18	16,7	17	1,97	IC390241
	8			8,4	18	18,7	17	2,20	IC390242
	10			10,5	18,5	20,7	17	2,34	IC390243
	12			13	23	21,7	17	2,23	IC390244
	16			17	28	24,7	17	2,25	IC390245
50	6	11,2	14,8	6,4	22	17,9	20	2,90	IC390246
	8			8,4	22	19,9	20	3,15	IC390283
	10			10,4	22	21,9	20	3,30	IC381212
	12			13	23	22,9	20	3,36	IC381669
	16			17	28	25,9	20	3,57	IC390247
70	8	13,5	17,5	8,4	25	21,3	22	4,53	IC390248
	10			10,5	25	23,3	22	4,85	IC390249
	12			13	25	24,3	22	5,07	IC390250
	16			17	28	27,3	22	5,10	IC390251
	20			21	31	31,3	22	5,40	IC390252
95	10	15,5	20	10,5	29	25	25	7,50	IC390253
	12			13	29	26	25	7,22	IC390254
	16			17	29	28,5	25	7,50	IC390255
	20			21	35	32,2	25	7,70	IC390256
120	10	16,8	21,3	10,5	31	25,7	28	7,89	IC390257
	12			13	31	26,7	28	8,02	IC390258
	16			17	31	29,7	28	8,33	IC390259
	20			21	35	33,7	28	8,61	IC390260

Parallelverbinder Form A / Parallel Connector Form A

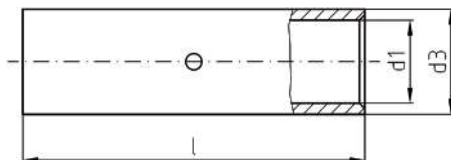


Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Surface: tinned
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
0,75		1,4	3			15		0,08	IC308824
1,5		1,9	3,9			15		0,12	IC308830
2,5		2,4	4,4			16		0,15	IC308834
4		3	5			19		0,21	IC308839
6		3,5	6,5			25		0,52	IC308872
10		4,5	7			30		0,60	IC390261
16		5,5	8,5			35		1,00	IC390284
25		7	10			40		1,41	IC390262
35		8,5	12			45		2,17	IC308867
50		10	14			50		3,32	IC390263
70		12	16,5			55		4,91	IC390264
95		13,5	18			60		6,09	IC390265
120		15	20			65		7,88	IC390266

Parallelverbinder Form B / Parallel Connector Form B

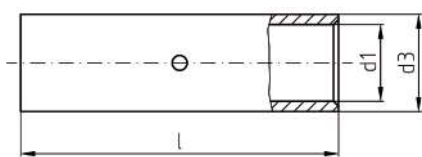


Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Surface: tinned
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a		
10		5	8			30			IC390267
16		6	9			35			IC390268
25		7,7	10,7			40			IC390269
35		9,2	12,4			45			IC390270
50		11,2	14,8			50			IC390271
70		13,5	17,5			60			IC390272
95		15,5	20			65			IC390273
120		16,8	21,3			65			IC390274

Parallelverbinder Form A / Parallel Connector Form A





Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Surface: tinned
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Abmessung [mm] Dimensions			Nettogewicht Net weight [kg/100]	IC Artikelnr. IC Part No.
	d1	d3	l		
0,5 - 1	1,6	3,3	7	0,04	IC308820
1,5 - 2,5	2,3	4	7	0,05	IC390275
4 - 6	3,6	5,7	7	0,09	IC308822
10	4,6	6,8	9	0,15	IC308818
16	5,9	8,3	10	0,23	IC382273
25	7,7	10,7	12,5	0,53	IC390276
35	9,2	12,4	14	0,74	IC1004440
50	11,2	14,8	17,5	1,26	IC1004441
70	13,5	17,5	18	1,66	IC390277
95	15	20	19	2,45	IC390278
120	16,7	22,7	21	3,77	IC390279

Kabelschuh mit Langloch / Ring Terminal with Long Hole




Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions							Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a			
16	8	6	9,5	8,4	12	18	35	11,2	1,517	Sn	IC380089
	8	6	9,5	8,4	12	18	38,8	15	1,716	Sn	IC380493
25	6	7,7	10,7	6,4	10,5	13,5	34	15	1,453	Sn	IC380756
	6	7	10	6,4	12	15	34,5	16	1,451	Sn	IC381051
	6	7	10	6,4	11	15	31,5	16	1,291	Ag	IC384123
	8	7	10	8,4	12	18	35	11,2	1,507	Sn	IC380078
	8	7	10	8,4	12	18	38,8	15	1,643	Sn	IC380494
	8	7	10	8,4	12	18	35	11,2	1,507	Sn	IC380078
35	6	8,5	12	6,4	9	15	34,3	17	1,881	Sn	IC380345
	6	8,5	12	6,4	11	15	33	16	1,743	Sn	IC384251
	8	8,5	12	8,4	12	18	35	13,2	2,092	Sn	IC380090
	8	8,5	12	8,4	12	18	39	17	2,286	Ag	IC380309
	8	8,5	12	8,4	12	15	36,8	17	1,921	Sn	IC380432
	8	8,5	12	8,4	12	18	38,8	17	2,284	Sn	IC380495
	8	8,5	12	8,4	12	18	35	13,2	2,068	Ni	IC380513
	8	9,6	12	8,4	12	18	35	13,2	1,942	Ni	IC381236
	8	9,6	12	8,4	12	18	35	13,2	1,942	Ni	IC381236
50	6	10	15	6,4	9	15	38,3	19	2,854	Sn	IC382785
	6	10	14	6,4	8	20	37	19	2,828	Sn	IC383786
	8	10	14	8,4	12	18	35	13,2	2,569	Sn	IC380091
	8	11,2	14,8	8,4	12	22	42	21	3,034	Sn	IC380407
	8	10	14	8,4	12	18	38,8	17	2,825	Sn	IC380497
	8	10	14	8,4	12	18	35	13,2	2,541	Ni	IC380514
	8	11,2	14,8	8,4	12	18	35	13,2	2,563	Sn	IC380760
	8	10,6	14	8,4	12	18	35	13,2	2,473	Ni	IC381237
	8	10	14	8,4	12	18	35	13,2	2,725	Ag	IC381309
	10	11,2	14,8	10,5	15	22	43	21	3,095	Sn	IC380408
70	8	12	16,5	8,4	10	17	43	21	4,127	Sn	IC383785
	8	13	17	8,4	12	18	43	20	4,166	Sn	IC308757
	8	13,4	17,5	8,4	13,4	19	49,5	23	4,758	Ag	IC388475
95	8	15,5	20	9	14,5	19	54	26	6,454	Sn	IC388475
	10	13,5	18	10,5	12	19	47	23	5,035	Sn	IC383878
120	8	16,8	21,3	9	14,5	19	52,5	29	6,88	Sn	IC381450


Kabelschuh mit Langloch / Ring Terminal with Long Hole

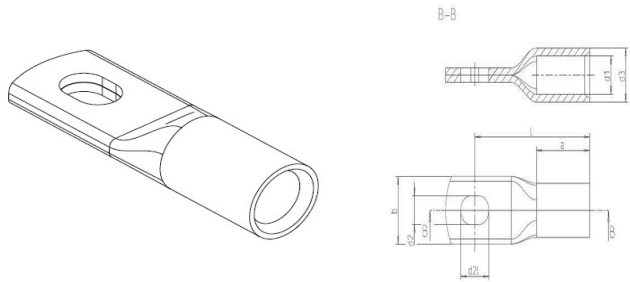

Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole


Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions								Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a				
35	6	8,5	12	6,4	9	15	38	17	1,925		Sn	IC389597
	8	8,5	12	8,4	12	18	39	17	2,248		Ag	IC380311

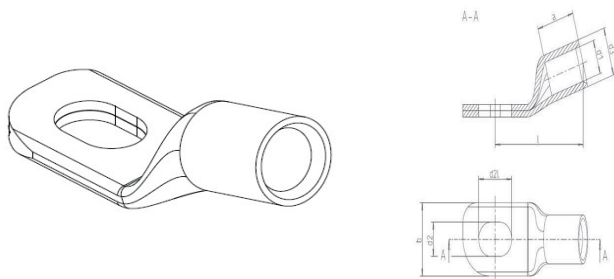

Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions								Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a				
35	8	8,5	12	8,4	12	18	45,6	13,2	2,083		Ni	IC385953

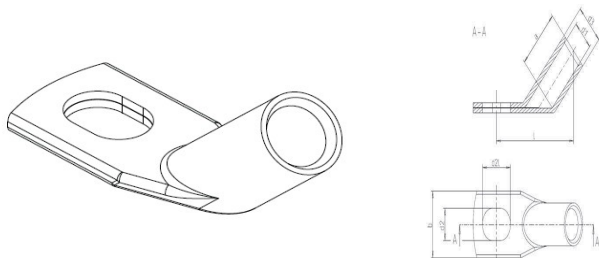


Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions								Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
			d1	d3	d2	d2l	b	l	a				
35	8	45	8,3	11,3	8,4	12	17,5	24,5	15	1,707		Ag	IC383887

Kabelschuh mit Lackdrahtkontaktierung / Ring Terminal with Fine Enamelled Copper Wire Contact


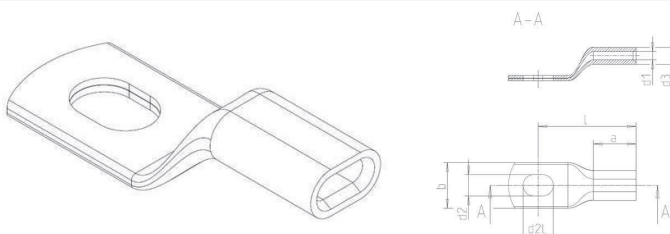


Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions								Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a				
25	8	3,3	6,8	8,4	12	18	39	17	1,625		Ag	IC380310
	8	3,3	6,8	8,4	12	18	39	17	1,625		Ag	IC380308



Sonderkabelschuh gerade / Special Ring Terminals Straight



Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole



Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions							Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a			
35	8	8,5	12	8,5	12	19	40	17	2,193	FSn	IC380151
	8	8,5	12	8,5	12	19	45	17	2,116	Sn	IC382171



Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole



Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions							Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a			
50	12	20/9		13		29	52,5	26	7,106	Sn	IC380376



Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions							Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	c	b	l	a			
6	6	3,7	5,5	6,4	9	9	24	10	0,338	Ag	IC384280
16	8	5,5	8,5	8,4	11	13	37	20	0,141	Ag	IC384453
25	8	7	10	8,4	27	17	52	17	2,106	Sn	IC382971
35	8	8,5	12	8,5	27	17	52	17	2,840	Sn	IC381311
50	8	10	14	8,4	19	20	47	19	3,554	Sn	IC382493




Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions							Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
		d1	d3	d2	c	b	l	a			
35	8	8,5	12	8,5	10	20	74	20	3,316	Sn	IC382165


Sonderkabelschuh gewinkelt / Special Ring Terminal Angled

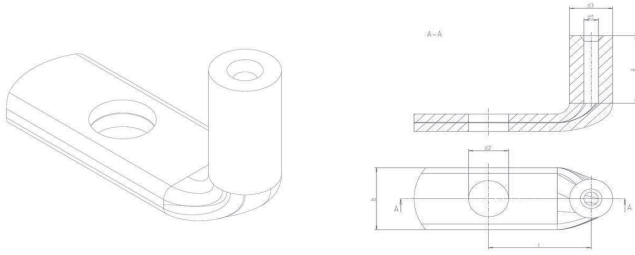

Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole


Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
2,5	6	90	2,3	6,9	6,4	11	16,5	9	1,110	FSn	IC386021
	8	90	2,4	4,4	8,4	14	14,2	5,5	0,230	Sn	IC307517
4	4	90	3	5	4,3	8,5	9,5	7	0,236	Sn	IC389489
25	6	90	7	10	6,5	15	30	18	1,324	FSn	IC386222
	8	90	7	10	8,4	16	27	20	1,851	Sn	IC382972
	8	90	7,7	10,7	8,5	16	18	20	1,648	Sn	IC381822
	8	90	7,7	10,7	8,5	15	31,35	20	2,055	Sn	IC381823
35	6	90	8,5	12	6,4	17	32	16	2,678	Sn	IC308140
	8	90	8,5	12	8,4	20	28,5	20	2,748	Sn	IC380118
50	8	90	10	14	8,4	20	27,5	19	3,750	Sn	IC382494

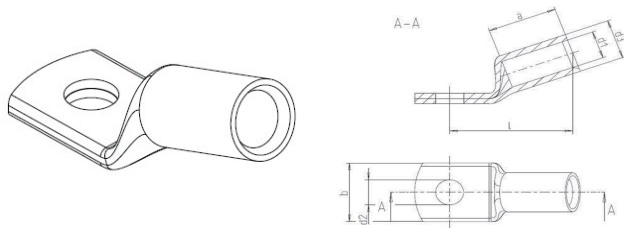

Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole


Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
25	6	20	7	10	6,4	15		16	1,309	Sn	IC380667
35	10	45	8,5	12	10,5	20		17	2,197	Sn	IC381251

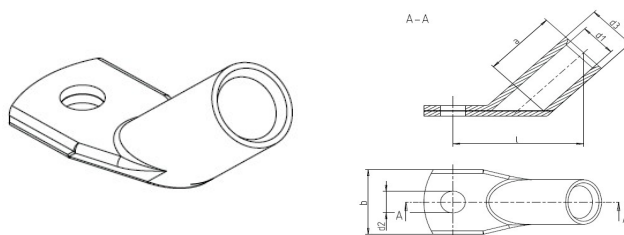

Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
50	6	45	9,6	13,1	6,4	19	28,5	17	2,425	Sn	IC387295


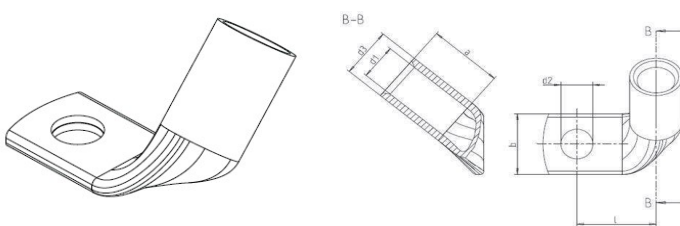


Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
50	8	50	10	14	8,5	17,5	21	20	2,742	Sn	IC384454



Sonderkabelschuh gebogen / Special Ring Terminal Bended



Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole



Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
6	6	30	3,8	6,5	6,5	12	-	14,5	0,790	Sn	IC385242
16	8	85	6	9	8,5	15	-	8,7	1,314	Sn	IC384264
35	6	37,5	8,5	12	6,5	17	-	17	1,830	Sn	IC383926
65	8	65	7	8,5	8,5	16	-	24	1,700	Sn	IC380420
85	8	85	6	9	8,5	15	-	13	1,310	Ag	IC382030



Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
35	6	90	8,5	12	6,4	17	-	17	2,956	Sn	IC307131
	8	85	8,5	10,25	8,4	15	-	36,5	3,302	Sn	IC380018
85	8	85	8,5	12	8,4	15	-	41	3,303	Sn	IC380081
90	8	90	4,5	7	8,5	15	-	10	0,917	Sn	IC382643




Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
35	8	90	8,5	12	8,1	17	-	34	3,172	Sn	IC380022

Sonderkabelschuh mittig plättiert / Special Ring Terminal Center Flattened

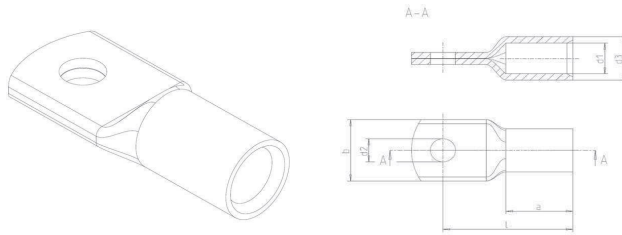


Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a			
35	6	8,5	12	6,4	17	33	17	1,904	Sn	IC383083
	6	10,3	12	6,4	15	33	17	1,765	Sn	IC383157
	6	8,5	12	6,4	17	33	17	1,934	Sn	IC380181
95	10	13,5	19	10,5	28	65,5	35	9,231	Sn	IC381813


Sonderkabelschuh gedichtet / Sealed cable lugs

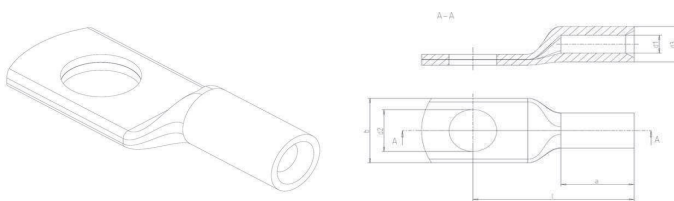

Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	b	l	a			
4	6	2,8	5,5	6,5	10	22	10	0,385	FSn	IC380014
10	6	4,5	7	6,4	12	22,5	9	0,538	FSn	IC1003530
50	6	10	14	6,4	20	37	19	2,856	FSn	IC1003531

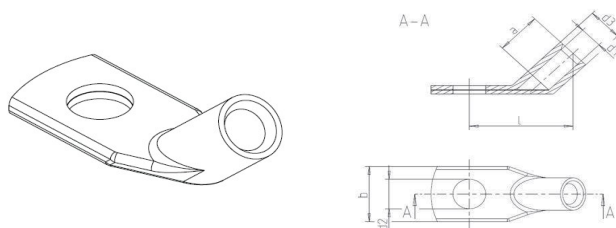


Werkstoff: DIN EN 13600
Oberfläche: Cu-HCP
Alternative Oberfläche auf Anfrage
Alternative Abmessungen auf Anfrage
Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
Surface: Cu-HCP
Alternative surface on request
Alternative dimensions on request
Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm ²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
			d1	d3	d2	b	l	a			
10	6	45	4,5	7	6,4	12	20,3	9	0,535	FSn	IC1003529


Kabelschuh mit Mutter / Ring Terminal with Nut

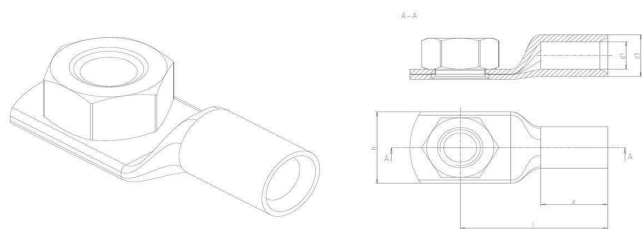

Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.	IC Artikelnr. IC Part No ohne Mutter without nut
		d1	d3	freidrehbare Mutter Free rotating nut	b	l	a				
2,5	M6	2,7	7	M6	12	30	15	0,955	Sn	IC380001	IC380357
6	M6	3,8	6,5	M6	12	29	15	0,592	Sn	IC380003	IC380359
10	M5	4,5	5,8	M5	12	22	11	0,446	Sn	IC390285	IC380790
16	M5	5,5	8,5	M5	12	25	13	0,88	Sn	IC390330	IC380019
10	M6	4,6	7	M6	12	22	10	0,464	Sn	IC380000	IC380356
12	M6	5,2	8	M6	12	30	17	0,750	Sn	IC380002	IC380358
35	M8	8,5	12	M8	18	38	18	2,036	Sn	IC382738	IC382737
50	M6	10	14	M6	18	31,2	13,2	2,255	Sn	IC382159	IC382158

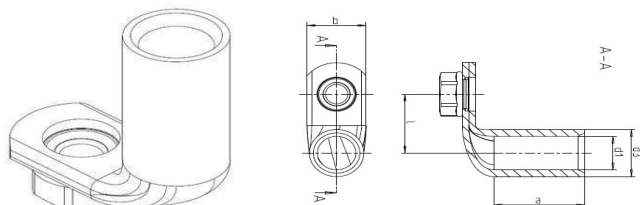


Werkstoff: DIN EN 13600
 Oberfläche: Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Alternative Abmessungen auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN13600
 Surface: Cu-HCP
 Alternative surface on request
 Alternative dimensions on request
 Optionally with inspection hole

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions						Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.	IC Artikelnr. IC Part No ohne Mutter without nut
		d1	d3	freidrehbare Mutter Free rotating nut	b	l	a				
35	6	8,5	12	M6	13	15	20	1,735	Sn	IC385381	IC384964

Kabelschuh für Aluminiumleiter / Ring Terminal for Alu-Connectors

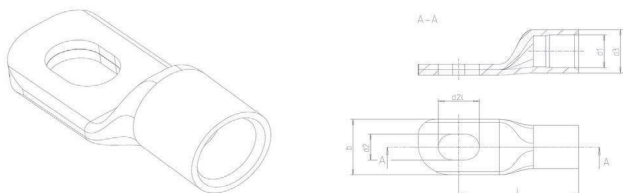


Werkstoff: DIN EN 13600 / Cu-HCP
 Alternative Oberfläche auf Anfrage
 Wahlweise mit Sichtloch

Material: DIN EN 13600 / Cu-HCP
 Alternative surfaces on request
 Optionally with inspection hole


Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Abmessung [mm] Dimensions							Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
		d1	d3	d2	d2l	b	l	a			
35	8	9,6	12	8,4	12	18	35	13,2	1,942	Ni	IC381236
50	8	10,6	14	8,4	12	18	32,2	13,2	2,454	Ni	IC380673
	8	10,6	14	8,4	12	18	35	13,2	2,549	Ni	IC381237

Stanzkabelschuh mit Mutter / Stamped Cable Lug with Nut

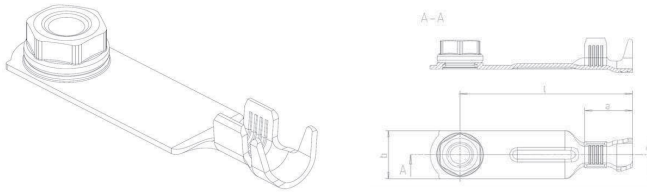


Werkstoff: CuSn0, 15 CW177C R420
Oberfläche: galvanisch verzinkt 3-7 µm

Material: CuSn0, 15 CW177C R420
Surface: tinned 3-7µm

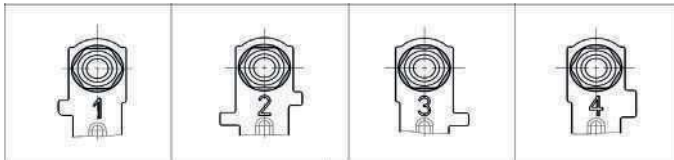


Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Kodierung Code	freidrehbare Mutter Free rotating nut	Abmessung [mm] Dimensions			Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
				b	l	a			
10	M6	1	M6	13	51	12	0,900	Sn	IC390286
	M6	2	M6	13	51	12	0,910	Sn	IC390287
	M6	3	M6	13	51	12	0,900	Sn	IC390288
	M6	4	M6	13	51	12	0,910	Sn	IC390289

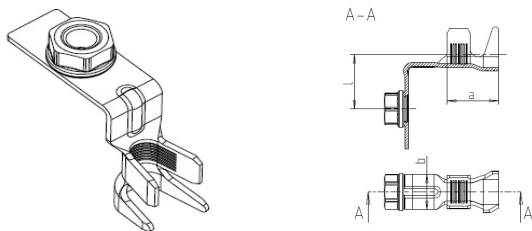


Werkstoff: CuSn0, 15 CW177C R420
Oberfläche: galvanisch verzinkt 3-7 µm

Material: CuSn0, 15 CW177C R420
Surface: tinned 3-7µm

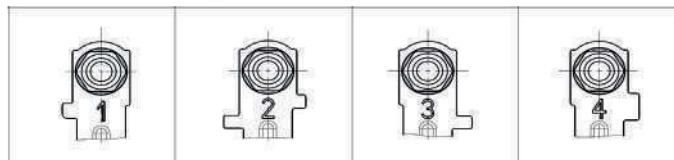

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Kodierung Code	freidrehbare Mutter Free rotating nut	Abmessung [mm] Dimensions			Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC ArtikelNr. IC Part No.
				b	l	a			
10	M6	1	M6	13	34,3	12	0,900	Sn	IC390290
	M6	2	M6	13	34,3	12	0,910	Sn	IC390291
	M6	3	M6	13	34,3	12	0,900	Sn	IC390292
	M6	4	M6	13	34,3	12	0,910	Sn	IC390293


Stanzkabelschuh mit Mutter / Stamped Cable Lug with Nut

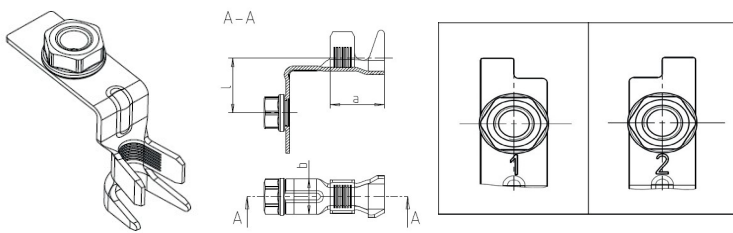

Werkstoff: CuSn0. 15 CW177C R420
Oberfläche: galvanisch verzinkt 3-7 µm

Material: CuSn0. 15 CW177C R420
Surface: tinned 3-7µm

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Kodierung Code	freidrehbare Mutter Free rotating nut	Abmessung [mm] Dimensions			Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
				b	l	a			
35	M8	1	M8	14,4	44,4	20	2,270	Sn	IC390294
	M8	2	M8	14,4	44,4	20	2,270	Sn	IC390295




Werkstoff: CuSn0. 15 CW177C R420
Oberfläche: galvanisch verzinkt 3-7 µm

Material: CuSn0. 15 CW177C R420
Surface: tinned 3-7µm

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size		freidrehbare Mutter Free rotating nut	Abmessung [mm] Dimensions			Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
				b	l	a			
35	M8		M8	19	54,1	20	3,930	Sn	IC390296

Stanzkabelschuh / Stamped Cable Lug Angled

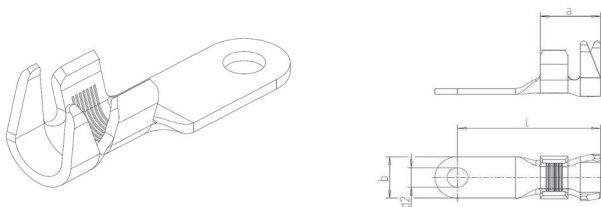

Werkstoff: CuZn30_R350
Oberfläche: Cu 1-2 µm / Sn 4-6 µm

Material: CuZn30_R350
Surface: Cu 1-2µm / Sn 4-6µm

Querschnitt Cross section [mm²]	Gewindemaß (metrisch) Thread size	Winkel Angle	Verdrehschutz Anti rotation	Abmessung [mm] Dimensions				Nettogewicht Net weight [kg/100]	Oberfläche Surface	IC Artikelnr. IC Part No.
				d2	b	l	a			
25	8	95	-	6,5	17	32,6	20	2,010	Sn	IC382800
35/50	8	90	ja	8,5	17	44,4	28	3,111	Sn	IC380353